

最高峰の定番表示機

SQ4061B **黄**

ストアサインクオリエ



24ドット6文字
新登場

**超高輝度
大型屋外LED表示機**



業界初

撮った写真を
すぐに表示!!



専用編集アプリ
Smart Editor LED

iPhoneで
簡単操作



2,589mm

580mm

SQ4061BWY 両面
SQ4061BZY 片面

※画像はイメージ合成です

専用アプリ iPhone, iPod touch, iPad (mini/Air含む) 対応 「Smart Editor LED」新登場!

Download on the App Store
App Storeからダウンロード



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※対応OSはiOS7.1以上です。
※APP Storeで専用アプリ「Smart Editor LED」をダウンロードできます。

業界初 iPhoneで撮った写真をすぐに表示!




機能満載! スマホで入力 ピピッとスマ入



※表示機本体に無線LANユニット(オプション)の接続が必要です。
※1文章の最大文字数は100文字です。

専用回線不要
専用アプリ不要

外観図 (単位/mm)

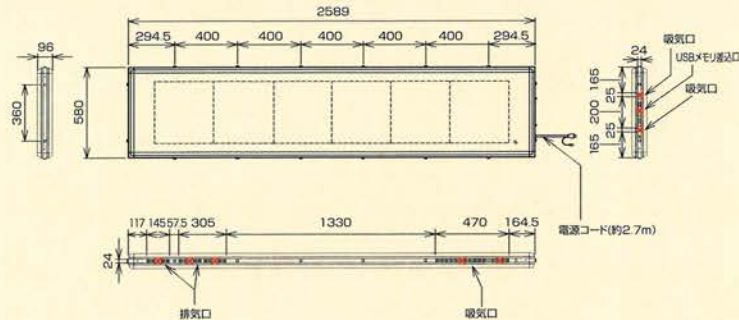

×…吸排気口及びUSBメモリ差込口につきふさがりません。
製品の寸法には、ボルト・ビス等の突起物は含まれておりません。

仕様

タイプ	大型ワイドタイプ	
	SQ4061BWY (両面)	SQ4061BZY (片面)
型式(品番)	SQ4061BWY (両面)	SQ4061BZY (片面)
パネル数	1文字×6段(タテヨコ切替可能)	
ドットフォントと表示文字数	24×24ドットの場合 6文字表示 16×16ドットの場合 9文字表示 12×12ドットの場合 12文字2段表示	
一文字サイズ	396×376(24×24ドットの場合)	
表示画面サイズ(タテ置き時)	表示部: 396×2256mm 飾り部含む: 幅417mm×高2462mm	
表示色	表示部: 黄金色超高輝度φ5mmLED 飾り部: カラーRGB3in1LED、白色パワーLED	
外形寸法	2589×580×96mm	
質量	56.0kg	50.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	通常時 最大400W(平均160W)	最大210W(平均84W)
電力	エコモード時 最大220W(平均88W)	最大120W(平均48W)
動作温湿度範囲	気温-10℃~+40℃ 湿度90%RH以下	
入力装置	リモコンユニット(製品に付属)	
オプション	USB延長ユニット	
	ADSL屋外収納ボックス: SS-SMDDSL 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	
	無線LANユニット	
	外部接点入出力 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。	

※各仕様については、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なって見える場合がございます。※画像はイメージ合成です。
◎掲載商品は、配送・設置付帯工事の費用は別途料金になります。また、表示作成は、ご使用者または別途料金にて販売店の作成となります。著作権法にご留意ください。◎一般道路、その他公共エリア内に設置するときは、法律や規則に基づき、その管理者の許可が必要となります。①道法第32条(道路の占用の許可) ②道交法第77条(道路使用の許可) ③屋外広告物法及び屋外広告物条例④消防関係法規

運用方法

近接設置

リモコン 【リモコン文字入力】
SQ4061 (リモコン)

USB

【USBメモリ直接入力】
SQ4061 (USBメモリ) → PV Editor ver.5.1 [注1]

【USBメモリ延長ユニット入力】
SQ4061 (USB延長ユニット(オプション) 4.5m) → USBメモリ → PV Editor ver.5.1 [注1]

LAN

【スマホ入力(タブレット・パソコン)】
SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) → Smart Editor LED・ピピッとスマ入 [注2]

【無線LAN入力(パソコン)】
SQ4061 (無線LANユニット(オプション)) → PV Editor ver.5.1 [注1][注2][注3]

【イーサネット通信(LANケーブルで直結)】
SQ4061 (イーサネット) → クロスケーブル max:100m → PV Editor ver.5.1 [注4][注5]

遠隔設置

【インターネット通信】
SQ4061 (インターネット) → ADSL屋外収納ボックス(オプション) → インターネット網 → ADSL/光モデム・ルータ → PV Editor ver.5.1 [注1][注4][注5]

注1: パソコン (Windows8/7/Vista/XP) 入力編集ソフト: 弊社PV Editor ver.5.1以降 注2: 設置環境により通信できない場合があります。事前にご相談ください。 注3: 無線LAN対応のパソコンまたは無線LANアダプタ(市販品)が必要となります。 注4: 複数台の表示機に接続する場合はお問い合わせください。 注5: 製品本体に追加部品が必要となります。お問い合わせください。



販売店

安全に関するご注意

- ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- お客様ご自身での修理改造はおやめください。感電や火災の原因となる場合があります。

製造元

Let's Enjoy the Future

エムケー精工株式会社
URL <http://www.mkseiko.co.jp>