他にも便利なこんな機能

USBメモリ採用
データ転送は、小型・軽量で持ち運びが容易なUSBメモリを採用しました。

<USB規格>
USB2.0/USB1.1準拠※
※上記規格を満たすすべてのものについて動作を保証するものではありません。

簡単リモコン操作
専用リモコンで簡単な操作が可能です。オリジナルメッセージも入力でき、使用頻度の高いメッセージは予めフレーズ集として本体に搭載されています。

タイマー機能
イベントやタイムサービスなど、特定の曜日や時間帯に指定のメッセージを表示することができます。

地域貢献フレーズ搭載
マナー・防犯メッセージ等、地域に貢献するフレーズを搭載。

コンテンツ入力方法



■お客様がスマートフォン・タブレット・PCで入力

有線LAN
無線LAN
無線LANルータ（オプション）が必要です

■お客様が販売店に依頼

販売店スタッフが訪問します
販売店に連絡をします
マイトル
ネットワーク経由で更新します

外部機器リンク機能 NEW!

■接点入力
エコバンカラーに接続した外部機器（スイッチなど）からの入力に応じてチャンネルを切り替えることができます。



■外部信号出力
エコバンカラーに接続した外部機器を制御することができます。
（外部機器は2つ接続可能）

例：電子音報知器、回転灯を接続した場合。

ワンタッチ切替
専用リモコンのボタン、スグスマ2の画面タッチ操作で外部信号出力ON/OFFの切替ができます。

チャンネル連動切替
チャンネル連動を設定したチャンネル表示中に外部機器がオンになります。

※接続する外部機器は別途電源を準備する必要があります。
※接続する外部機器によって、信号変換器が必要になります。

本体仕様

品番	NS-FM2115S（片面）	NS-FM2115W（両面）
表示サイズ	約384（W）×768（H）mm（縦置き時）	
表示文字数	2文字1段（1文字のサイズが24×24ドットの時）	
1文字あたりのドット構成	12×12、16×16、20×20、24×24ドット（ドット構成で表示文字数が変わります）	
発光素子	超高輝度楕円LED	
表示部	表示色：RGB各色32階調（687億色中32,768色使用）	
輝度切り替え	自動切り替え（3段階）／手動切り替え（8段階）	
タイマー	営業タイマー／チャンネルタイマー／優先タイマー	
外部I/F	①USB ポート　②LAN　③接点入力　④外部信号出力	
表示動作数	文章：83種類　　イメージ：77種類	
電源電圧	AC100V（50/60Hz）	
消費電力	最大：約130W　待機時：約10W	最大：約240W　待機時：約20W
環境条件	気温：−10〜40℃ 相対湿度：10〜90%（ただし結露しないこと）	
外形寸法	約498(W)×998(H)×99(D)mm	
質量	約12.7kg	約15.7kg
設置条件	屋外仕様	

■ オプション　USBメモリ　フロアスタンド　無線LANルータ　3Gルータ

外観図（単位:mm）

NS-FM2115W/S

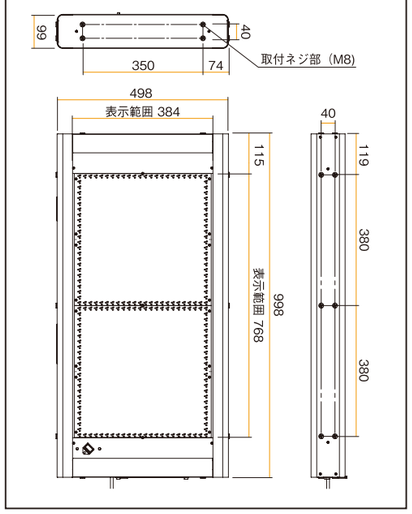

■商品及び表示等の色はカタログと多少異なる場合がありますので、ご了承ください。
■本商品をご購入の際は、別途消費税が付加されますので、ご了承おき願います。
　また、本カタログは内容及び仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

注意　安全にお使いいただくために
ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。

販売元

TBグループ www.tb-group.co.jp 東証2部 100%子会社
株式会社オービカル
www.auvicul.co.jp

お買い求め、ご相談は当社へどうぞ

1511AP30001

AUVICUL®

ELEDY エレディ ecoBan エコバン Color カラー

片面 NS-FM2115S　両面 NS-FM2115W

コンテンツ配信システム MyTR マイトル 搭載

超高輝度フルカラーLED / RGB32階調 / 24ドットフォント / 楷書体 丸ゴシック体 / リモコン対応 / タテ・ヨコ自在

屋外仕様 / USBメモリ対応 / 節電モード / 通信対応 / スグスマ2対応 NEW

＜画面は合成・イメージ＞

光彩美しく フルカラー 2文字 新登場!

スグスマ2 搭載
ネット回線不要・専用アプリ不要
- 多彩な表現 選べる動作モード・速度
- さらに便利な スマートリモコン機能
- もっと見やすい 太字機能

スマホで カンタン♪ メッセージ自由自在!

豊かな表現力で 明るく目立つ コンテンツ

タテ・ヨコ自在

ELEDY エレディ ecoBan エコバン Color カラー は

フルカラーLEDでアイキャッチ効果抜群

2文字タイプ

超高輝度!

超長寿命!

さらに、省エネ!

RGB各色32階調、32,768色※で色鮮やかに表現します。
店舗・施設の雰囲気に合わせたアイキャッチが可能です。

※687億色中32,768色使用

インターネット回線不要! 専用アプリケーション不要!

ラクラク・カンタン・楽しく♪ 思い立ったらすぐ送信!

スマートフォンやタブレットでLEDディスプレイの表示内容をすぐ、カンタンに書き換えが可能

スグスマ2

① メッセージの送信

メッセージを入力し、文字の太さと動作モード・速度、表示時間を選択して「送信」を押します。

[文字の太さ選択] 標準フォントと太字を選択できます。 NEW!

[動作モード・速度選択] メッセージの表示方法・速度を選択できます。

[表示時間選択] スグスマのみ表示(1～60分および連続指定可)

通常文+スグスマ(通常文表示に加えスグスマメッセージ表示)※

※通常文+スグスマを有効にするには、表示機のch250のチャンネル表示を○にしてください。

画面イメージ

② メッセージストック

メッセージをスマホに保存することができ、次回すぐに送信することが可能です。(最大4文章)

スグスマ使用上の注意

※本体に無線LANルータ(オプション)を接続する必要があります。※端末およびブラウザによって画面は若干異なります。※すべての端末で動作を保証するものではありません。※本機能は本体と端末が同じネットワークに接続している場合に限り有効です。

必ずお読みください

無線LANを使用する場合

●電波状況は、機器間の距離や障害物、機器構成、回線の混雑状況、お使いの機器などにより変化します。また電波状況により通信できない場合や切断される場合があります。●送受信するデータ量により通信時間が異なります。●環境によりハイパワー型無線LANルータが必要となる場合があります。設置前に必ず通信環境の確認を行ってください。

③ スマートリモコン機能

スマホやタブレットに表示されたリモコンのボタンを押すことで、専用リモコンと同じ操作が可能となります。高所などリモコンが効きにくい場所でも安定したリモコン操作が行えます。

専用リモコンを忠実に再現しました。

④ 外部信号出力 NEW!

外部信号出力1/2のON・OFFを切り替えます。

大きい&きれいな文字表示

クラス最大級!

超デカ文字

1文字あたり 384mm × 384mm

高精細! 24ドット+32階調

さらに見やすい! さらにきれい!

多彩! 文字構成&フォント



12×12ドット(ゴシック体) 24×24ドット(楷書体)

主張が伝わる看板です!

■NS-FM2115W・NS-FM2115S
12ドットで4文字2段(ゴシック)
24ドットで2文字1段(ゴシック・楷書体)
※16ドット(3文字) 20ドット(2,4文字)

しっかり節電 エコ機能

上手に使ってさらにエコ **節電モード搭載**

節電モード搭載で消費電力を抑えて表示することができます。

■指定フレーズ:自動表示
「節電営業中 このLED看板は省電力で表示中です。」

節電

ワンタッチ操作で節電モードON/OFF切り替え



電気代もお得! **消費電力削減**

消費電力 **約50%削減!** エコバンカラー(2文字・両面)

高効率LED球採用により **明るさUP! & 省エネ**

eco 実際の運用時 2文字・両面

節電モード:約50W(約17円/日) 通常モード:約100W(約34円/日)

※当社基準の条件により測定(一般的に使用されているコンテンツを表示させた場合。)
※電気料金目安単価27円/kw・h、1日12時間使用で試算(両面モデル)

NEW コンテンツ配信システム「My TR(マイトル)」搭載

キャンペーン告知や新製品のオリジナルメッセージなどリアルタイムで情報提供できます。

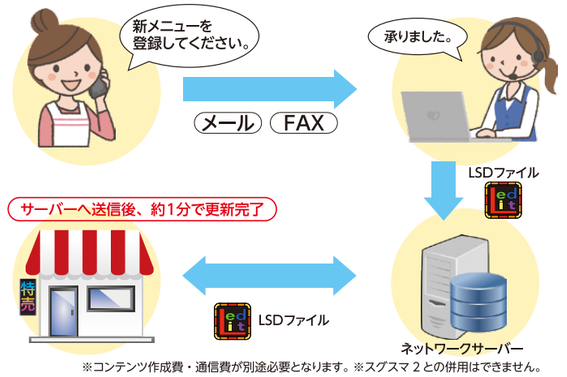

※コンテンツ作成費・通信費が別途必要となります。※スグスマ2との併用はできません。

NEW より丈夫になって新登場「フロアスタンドII」

店舗イメージに調和するスマートフォルムデザイン

付属タンク内に水を入れることで安定性が向上

専用スタンド縦型(水タンク付)
型番:GL-E3
サイズ/質量(LED表示機本体含む)
約541(W)×1596(H)×668(D)mm
【両面】水タンク(満):約48kg
水タンク(空):約28kg
【片面】水タンク(満):約45kg
水タンク(空):約25kg
注)高さ・横幅・奥行の調節はできません
注)付属タンクに水を入れてご使用ください

※従来のフロアスタンドGL-E2もございます